



# ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

ASF 2000 - 2X — 2500- 2X

Lave-pièces automatique par pulvérisation, double cuve de lavage et de rinçage, avec table amovible sur support. Table fixe avec buses réglables en position pour un lavage spécifique dans les endroits qui en ont le plus besoin.

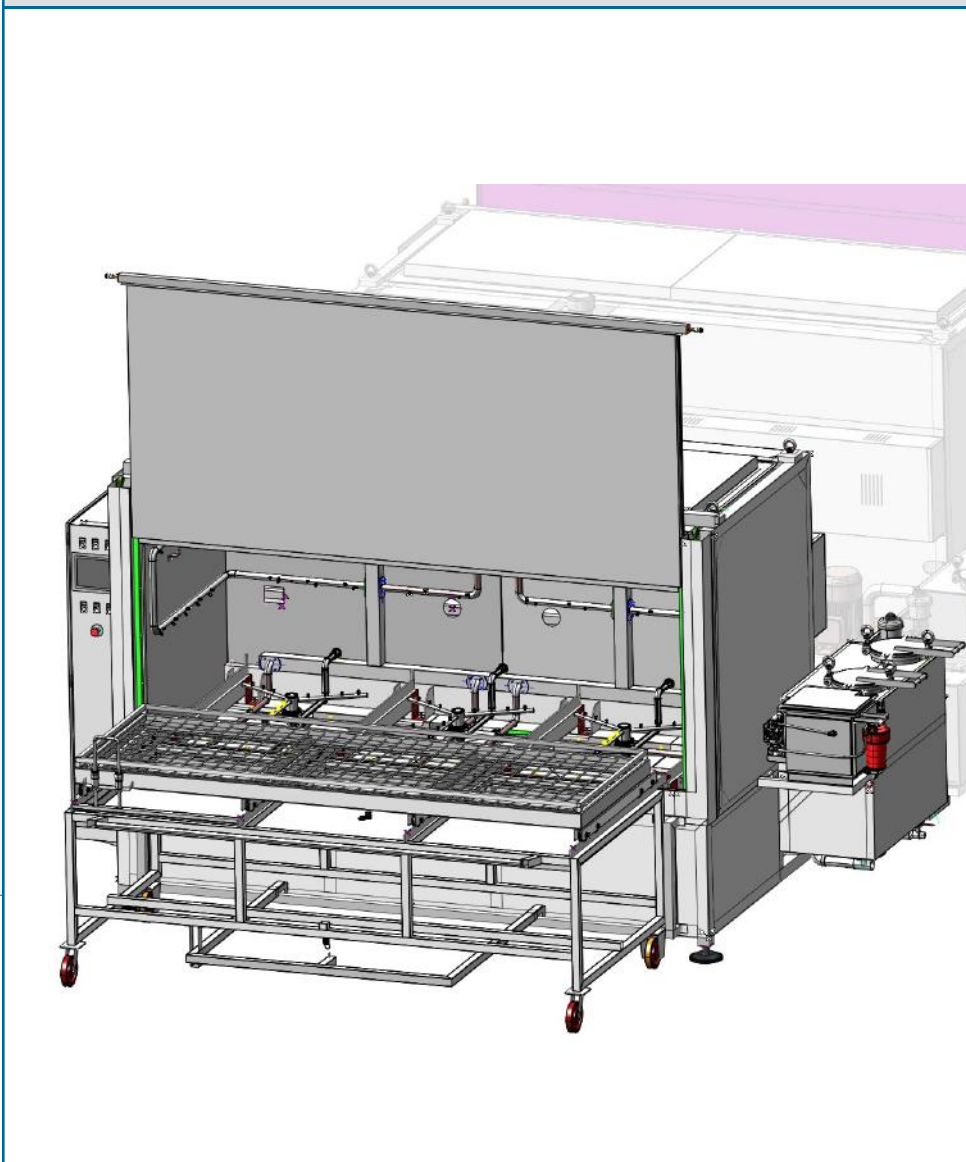

**Ellegelle machinery srl**

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) - [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)



[ellegelle.machinery](http://ellegelle.machinery)



# ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX


ASF 2000 - 2X — ASF 2500 2X

Machine de lavage industriel à double cuve, lavage et rinçage, avec structure de support en tubes d'acier inox, équipée d'un panier robuste à extraction totale sur support extérieur pour faciliter les opérations de chargement et déchargement au moyen d'un treuil ou d'un pont roulant. Le panier est fixe pendant toute la phase de lavage et peut être équipé de buses adaptées au lavage en position de la pièce afin de garantir un nettoyage complet de l'objet même dans les trous, cavités ou emboîtements.

Le lavage s'effectue au moyen d'une série de pulvérisateurs disposés en anneau sur toute la chambre, au-dessus et en dessous de la surface de chargement. La solution, composée d'eau et de produit nettoyant, est ensuite recueillie dans un réservoir et réutilisée jusqu'à son épuisement. La phase de rinçage s'effectue avec une pompe séparée, un circuit de pulvérisation séparé et un retour d'eau dans une cuve séparée par un système d'échange motorisé. La température atteint 80°C, aussi bien pour le lavage que pour le rinçage, avec une consommation d'énergie minimale grâce aux panneaux isolants, ce qui assure d'excellents résultats même avec de la graisse sèche très résistante. Cette température permet également un séchage rapide et facile de la pièce. Les filtres à panier en acier inox sont situés à l'extérieur pour faciliter le nettoyage et l'entretien. Machine équipée d'un ventilateur électrique et d'une chambre de condensation pour l'extraction de la vapeur. Ouverture de la porte par pistons pneumatiques et boîtier de commande bimanuel.

#### Optional :

- Déshuileur à coalescence
- Séchage avec four à air chaud
- Ultrafiltre de 100 à 5 micron
- Pompe de vidange à membrane
- Chargement automatique eau / produit nettoyant

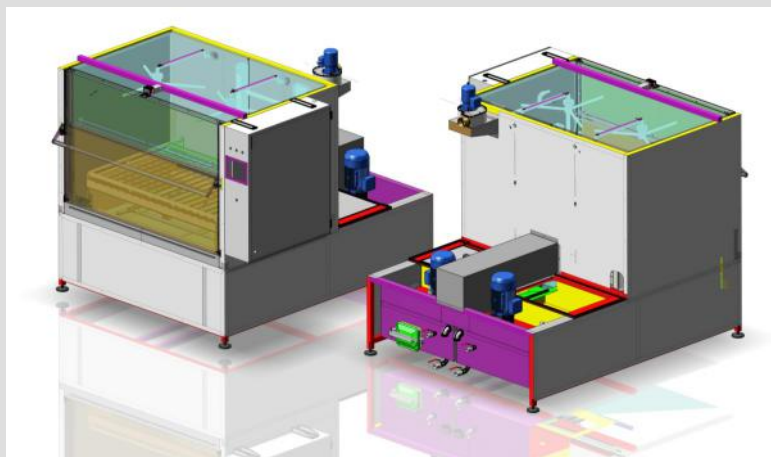

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               | ASF 2000-2X                    | ASF 2500-2X                    |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dimensions :                  | 3000x 2450h 2150               | 3300x 2450 h 2150              |
| Panier dim. utiles :          | 2000 x 860 h 700               | 2500 x 860 h 700               |
| Charge max. en porte-à-faux : | 450 kg                         | 500 kg                         |
| Pompe de lavage :             | 4 Kw, 350l/min                 | 5,5 Kw, 380 l/min              |
| Pression de service :         | 4 bar                          | 4 bar                          |
| Pompe de rinçage :            | 4 Kw                           | 5,5 Kw                         |
| Pression de service:          | 4 bar 350 l/min                | 3,5 bar 400 l/min              |
| Réservoir de collecte :       | 600 + 500 l                    | 700 + 700 l                    |
| Chauffage :                   | 54 Kw tot                      | 72 Kw tot                      |
| Température :                 | réglable 0+80°C                | réglable 0+80°C                |
| Alarme :                      | Niveau minimum / Filtre bouché | Niveau minimum / Filtre bouché |

Les données techniques ne sont pas contraignantes. Ellegelle se réserve le droit d'apporter toute modification et variation, sans préavis, aux produits et informations contenus dans ce catalogue

### Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

