

ELLEGELLE Machinery

COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI DI LAVAGGI INOX

CR 900 — CR 1200

Lavapezzi a spruzzo, monostadio, automatica con cestello rotante motorizzato.

Adatta per particolari pesanti di medie dimensioni.



Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



ELLEGELLE Machinery

COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI DI LAVAGGIO INOX


CR 900 — CR 1200

Lavatrice industriale a spruzzo, monostadio, automatica a cestello rotante motorizzato, interamente realizzata in acciaio inossidabile con struttura portante in tubolari d'acciaio adatta per utilizzo intensivo.

Il lavaggio avviene con soluzione di acqua e detergente ad una temperatura massima di 60°C mediante l'attraversamento di due rampe di spruzzo. Ogni rampa è composta da tubazione inferiore, laterale e superiore e sono alimentate da una pompa verticale immersa equipaggiata di camicia, albero, diffusore e girante in acciaio inox aisi 304/316 ed è esente da manutenzione. La soluzione di lavaggio viene poi filtrata e raccolta nel serbatoio per essere riutilizzata fino al suo completo esaurimento. La macchina è equipaggiata di filtro a cestello posizionato esternamente in modo da agevolare le operazioni di manutenzione e pulizia. Le operazioni di carico avvengono fronte macchina mediante apertura manuale a ribalta di un portellone in acciaio inox; l'apertura è assistita da n.2 molle a gas.

Accessori a richiesta:

- Disoleatore a coalescenza
- Forno di asciugatura
- Ultrafiltro da 100 fino a 5 micron
- Elettroventilatore per estrazione vapori
- Coibentazione per T 80°C
- Cestello estraibile su carrello esterno
- Pompa a membrana di svuotamento
- Quadro elettrico con PLC touch screen
- Carico automatico acqua con dosatore detergente
- Sgocciolatura con lama aria compressa
- Apertura automatica con pistoni pneumatici

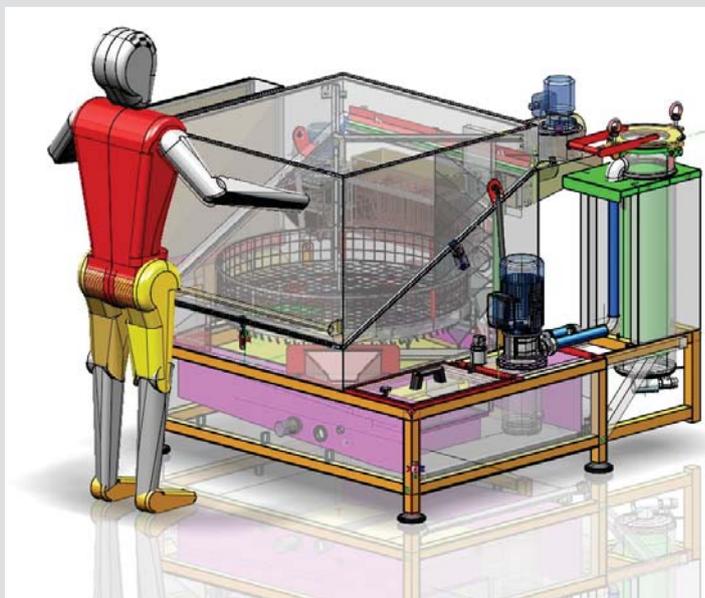

DATI TECNICI

Dimensioni:

Cestello:

Carico utile:

Pompa di lavaggio:

Pressione di lavoro:

Serbatoio di raccolta:

Riscaldamento:

Temperatura:

Rotazione motorizzata:

Allarme:

CR 900

1580 x 1150 h 1250

diametro 900, altezza utile 550 mm

400 Kg

1,5 Kw, 120 lt/min verticale

4 bar

120 lt

n.2 resistenze 4 Kw/cad.

regolabile 0÷60°C

0,18 Kw, 5g/min

minimo livello ; filtro intasato

CR 1200

1960 x 1500 h 1350

diametro 1200, altezza utile 630 mm

600kg

2,2 Kw, 200 lt/min. verticale

5 bar

250 lt

n.3 resistenze 4 Kw/cad.

regolabile 0 - 60°C

0,18 kw, 4g/min

minimo livello ; filtro intasato

(I dati tecnici non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo)

Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

