ELLEGELLE Machinery

COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI LAVAGGIO INOX

RST 1350 – 8P / RST 1500 –10P

Macchina lavametalli adatta per il lavaggio posizionato di particolari meccanici di forma complessa . Avanzamento passo-passo.

La macchina è equipaggiata di tavola rotante a 8 o10 fasi di lavoro con avanzamento dalla posizione iniziale di carico fino alla stessa posizione finale di scarico

Ellegelle machinery srl
Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596 - 02 9682124
info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com
ellegelle.machinery

ELLEGELLE Machinery

COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI LAVAGGIO INOX

RST 1350 – 8P / RST 1500 –10P

Lavatrice industriale a tavola rotante. Lavaggio posizionato con avanzamento passo passo

La rotazione della tavola permette di volta in volta il posizionamento del particolare nelle varie stazioni sequenziando le fasi in: carico– aspirazione– lavaggio1– lavaggio2– sgocciolatura– risciacquo– soffiaggio con ventilatore a canale laterale– soffiaccio con aria compressa– scarico.

La temperatura di lavaggio raggiunge i 60°C con minimo dispendio energetico grazie alla completa pannellatura di coibentazione ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio anche di unto con notevole resistenza. Sistema di carico automatico acqua e dosaggio detergente.

Macchina adatta per il carico automatico tramite robot antropomorfo o in alternativa configurabile per carico e scarico mauale

Accessori opzionali

- **Ultrafiltrazione da 100 fino a 5 micron**
- **Disoleatore a coalescenza**
- **Pompa a membrana per svuotamento vasche**
- **Carico pezzi in manuale con barriera led**

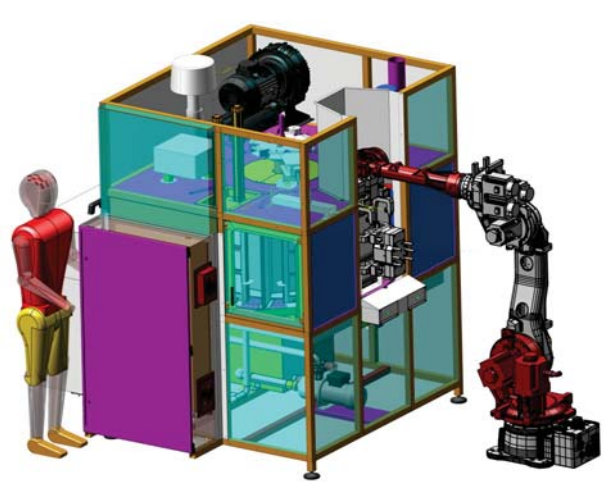

DATI TECNICI RST 1350 8P

Dimensioni:	L2250x P1900 h 2250
Tavola rotante	Diametro 1350 mm
Pompa di lavaggio:	0,75 Kw,
Pompa risciacquo:	-
Pressione di lavoro:	3bar
Serbatoio di raccolta:	200 lt
Riscaldamento:	n.3 resistenze 4 Kw/cad.
Temperatura:	regolabile 0÷60°C
Allarme:	Minimo livello / Filtro intasato

DATI TECNICI RST 1500 2X-10 P

L2400 x P2100 h 2250
Diametro 1500 mm
0,75 Kw
0,55 Kw
3bar +3 bar
200+200 Lt
n.6 resistenze 4 Kw/cad.
regolabile 0÷60°C
Minimo livello / Filtro intasato

I dati tecnici non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

Ellegelle machinery srl
Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596 - 02 9682124
info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com ellegelle.machinery