ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

EL 751 — EL-1000

Lave-pièces automatique par pulvérisation, à un seul stade et avec tambour rotatif motorisé.
Lavage automatique de pièces de petite et moyenne taille.



Ellegelle machinery srl
Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596 — 02 9682124
info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com
ellegelle.machinery

ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

EL 751 — EL 1000

Laveuse industrielle automatique par pulvérisation, à un seul stade et avec tambour rotatif motorisé, entièrement en acier inox AISI 304 avec structure de support tubulaire.

Lavage automatique de toutes les parties de l'objet sous l'effet combiné de la pression, de la température et de la rotation continue grâce à un ensemble de buses situées au-dessus, en dessous et sur le côté de la plaque de chargement. L'eau de lavage, préfiltrée grâce à un filtre à panier en acier inox, est ensuite recueillie dans le réservoir et réutilisée jusqu'à son épuisement complet. Rampe de lavage supérieure intégrée au couvercle pour ne pas gêner la phase de chargement et de déchargement. Ouverture manuelle basculante du couvercle à l'aide de ressorts à gaz.

Accessoires sur demande :

- Séchage avec lame d'air comprimé
- Ventilateur électrique pour l'extraction de la vapeur
- Tableau électrique avec automate à écran tactile
- Déshuileur à coalescence ou à bande
- Machine sur roulettes pivotantes avec frein
- Ultrafiltre de 100 à 5 microns
- Isolation totale pour température maximale de 80°C
- Pompe de vidange à membrane

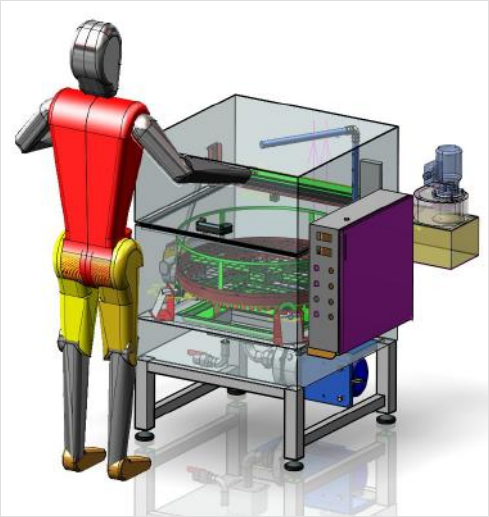

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	EL-751	EL-1000
Dimensions :	1190 x 960 h 1150	1470x 1190 h 1180
Tambour de chargement	diamètre 750 mm, h 440 mm	diamètre 1000 mm, h 500 mm
Capacité :	200 kg	300 kg
Pompe de lavage :	1,5 Kw, 90 lt/min.	1,5 Kw, 90 lt/min.
Pression de service	5 bar	5 bar
Réservoir de collecte :	80 lt	100 lt
Chauffage :	n.1 résistance 4 Kw	n.1 résistance 4 Kw
Température :	régable 0÷60°C	régable 0÷60°C
Rotation motorisée :	4 g/min	4 g/min
Alarme :	niveau minimum ; filtre bouché	niveau minimum ; filtre bouché

(Les données techniques ne sont pas contraignantes. Ellegelle se réserve le droit d'apporter toute modification et variation, sans préavis, aux produits et informations contenus dans ce catalogue)

Ellegelle machinery srl
Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596 — 02 9682124
info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com ellegelle.machinery