



**Vasca lavapezzi
combinata per
lavaggio
automatico e
manuale.**
Adatta per
particolari pesanti
e delicati aventi
contaminazioni
untuose di elevata
resistenza.

AFJ 800



Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com – www.ellegellemachinery.com



AFJ 800

Vasca lavapezzi combinata per lavaggio automatico e manuale. Lavaggio automatico a spruzzo, posizionato con ugelli orientabili. Lavaggio manuale con pistola ad alta pressione.



Lavaggio automatico:

La macchina, interamente realizzata in acciaio inossidabile AISI 304, è equipaggiata di un robusto cestello ad estrazione totale adatto per il carico frontale tramite argano o carroponete. La camera di lavaggio è provvista di una serie di spruzzatori disposti ad anello sopra, sotto e di lato del pianale di carico mentre il cestello, fermo durante la fase di lavaggio, può essere equipaggiato con ugelli regolabili in direzione per un lavaggio dedicato nei punti di maggiore necessità.

La pannellatura esterna di serie permette di raggiungere la temperatura di lavaggio di 60°C con minimo dispendio energetico.


Lavaggio manuale:

Equipaggiata di :

- Pompa ausiliaria a 12 bar o in alternativa a 100 bar;
- Pistola a spruzzo con impugnatura in nylon;
- Coperchio in PVC di grosso spessore con apertura manuale a ribalta, provvisto di lama d'aria compressa in modo da garantire la perfetta visibilità degli oggetti durante tutte le fasi di lavaggio;
- Guanti in gomma;
- Pennello e pistola con aria compressa per l'asciugatura.

Accessori disponibili:

- Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ;
- Separatore olio a coalescenza;
- Pompa a membrana di svuotamento.

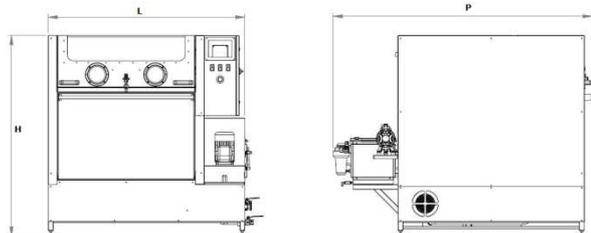

DATI TECNICI:	
Dimensioni:	1650 x 1440 H 1570
Camera di lavaggio manuale:	1070 x 490 H 410
Camera di lavaggio automatico:	760 x 760 H 475
Pompa x lancia spruzzo:	2,2 kW , 15 lt/min. 12 bar
Pompa alta pressione:	2,2 kW , 15 lt/min. 100 bar
Carico utile sul cestello:	150 kg
Pompa verticale lavaggio automatico :	2,2 kW, 200 lt/min. vert.
Allarme:	minimo livello; filtro intasato
Pressione di lavoro:	4 bar
Temperatura:	regolabile da 0° a 60°C
Serbatoio :	150 lt
Riscaldamento:	n. 2 resistenze da 4 kW/cad.

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com