

# ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL

CR 900 2X — CR 1200 2X

Spritzteilereiniger, Doppelwanne für Reinigung und Spülung, automatisch, mit motorisiertem Drehkorb.

Geeignet für schwere, mittelgroße Teile



## Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery



# ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL

CR 900 2X — CR 1200


## Industrielle Spritzwaschmaschine, Doppelwanne, automatisch, mit Drehkorb, komplett aus Edelstahl (Aisi 304) hergestellt, mit Tragstruktur aus Stahlrohr

Die Reinigung erfolgt mit einer Lösung aus Wasser und Reinigungsmittel bei einer zwischen 0° und 60° einstellbaren Temperatur mittels Durchquerung einer Spritzrampe oberhalb, unterhalb und seitlich des Korbs. Die gefilterte Reinigungslösung wird im Tank gesammelt und bis zu ihrer vollständigen Erschöpfung wiederverwendet.

Die Spül-/Passivierungsphase erfolgt mit der Pumpe, Sprührampe und getrennter Wasserrückgewinnungswanne. Die Maschine ist mit 2 Korbfiltren ausgestattet, die extern positioniert sind, sowohl im Reinigungsbereich als auch im Spülbereich, um die Wartungs- und Reinigungsvorgänge zu erleichtern. Die Ladevorgänge erfolgen über die Maschinenfront mittels manueller Kippöffnung der Klappe; die Öffnung wird von Nr. 2 Gasfedern unterstützt. Die Maschine ist serienmäßig mit einer SPS- Touchscreen mit programmierbaren Funktionen ausgestattet: Zeit und Temperatur für die Reinigung, Spülen und Trocknung. Füllstandalarne und Alarm von verstopften Filtern, ON/OFF-Energiesparfunktion, Timer für das programmierte Einschalten der Reinigungs- und Spülwiderstände.

### Optional:

- Koaleszenzölabscheider
- Trocknung mit Heißluftofen
- Ultrafilter von 100 bis zu 5 Micron
- Elektrolüfter für die Dampfabsaugung
- Isolierung für Temperatur 80°C
- Membranentleerungspumpe
- Korbentnahme auf externen Wagen
- Reduktionskörbe
- Automatisches Öffnen mit pneumatischen Kolben

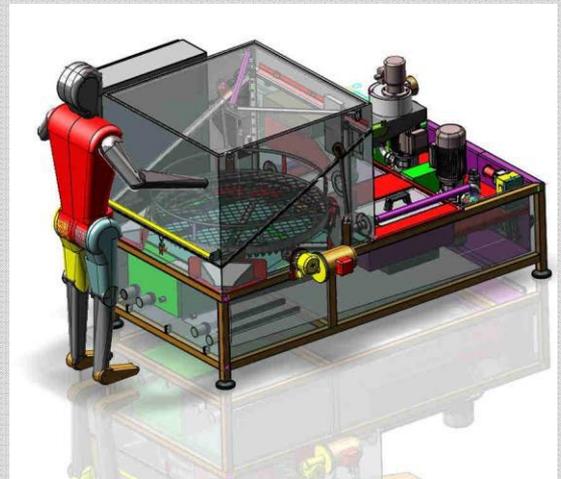

### TECHNISCHE DATEN CR 900-2X

Abmessungen:	1390x 2200 H1370
Ladekorb:	Durchmesser 900 mm, H 550 mm
Kapazität:	400 kg
Reinigungspumpe:	1,5 Kw, 110 l/min
Spülpumpe:	1,5 Kw, 110 l/min
Arbeitsdruck:	4 bar
Reinigungstank:	130 l
Spültank:	130 l
Waschheizer:	Nr. 2 Widerstände von 4 kw/ jeweils
Spülheizer:	Nr. 2 Widerstände von 4 kw/ jeweils
Temperatur:	einstellbar zwischen 0° und 60° ( 80°C isoliert)
motorisierte Drehung:	5 g/min
Alarm:	Mindeststand / verstopfte Filter

### CR1200-2X

760x 2700 H 1420
Durchmesser 1200 mm, H 630 mm
600kg
2,2 Kw, 200 l/min.
2,2 kw, 200 l/min
4 bar
220 l
220 l
Nr. 3 Widerstände von 4 Kw/jeweils (12kw)
Nr. 3 Widerstände von 4 kw/ jeweils (12kw)
einstellbar 0-60°C (80°C isoliert)
5 g/min
Mindeststand / verstopfte Filter

Die technischen Daten sind nicht verbindlich. Ellegelle behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an den in diesem Katalog enthaltenen Informationen vorzunehmen.

### Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)  
Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

