ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

AFJ 800

Lave-pièces combiné pour le lavage par pulvérisation automatique et manuel

Lavage automatique, positionné, pour pièces lourdes et délicates lavage manuel avec lance haute pression.







Ellegelle machinery srl
Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tél. 02 96489596 — 02 9682124
info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com
ellegelle.machinery

ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

AFJ 800

Chambre inférieure pour le lavage automatique par pulvérisation.

Machine lave-pièces automatique à un seul stade pour pièces lourdes et délicates à encrassements gras très résistants. La machine, entièrement réalisée en acier inoxydable Aisi 304, est équipée d'un panier robuste avec extraction totale, adapté au chargement frontal par treuil ou pont roulant. La chambre de lavage est équipée d'une série de pulvérisateurs disposés en anneau au-dessus, en dessous et sur le côté de la plaque de chargement, tandis que le panier, arrêté pendant la phase de lavage, peut être équipé de buses réglables en position pour un lavage spécifique dans les endroits qui en ont le plus besoin.

Les panneaux extérieurs de série permettent de faire monter la température de lavage jusqu'à 80°C avec une consommation d'énergie minimale. Le filtre à panier, situé à l'extérieur de la machine, garantit un nettoyage et un entretien faciles. Machine équipée d'un ventilateur électrique et d'une chambre de condensation pour l'extraction de la vapeur.

Chambre supérieure pour lavage manuel :

Équipée d'une pompe auxiliaire à 12 bar de pression et d'une lance de pulvérisation avec poignée solide en nylon pour le lavage rapide et individuel de pièces.

Couvercle en PVC transparent épais à ouverture basculante manuelle ; équipé d'une lame d'air comprimé pour assurer une parfaite visibilité des objets pendant toutes les phases de lavage ; gants en caoutchouc ; pistolet de pulvérisation pour le lavage, brosse et pistolet à air comprimé pour le séchage.

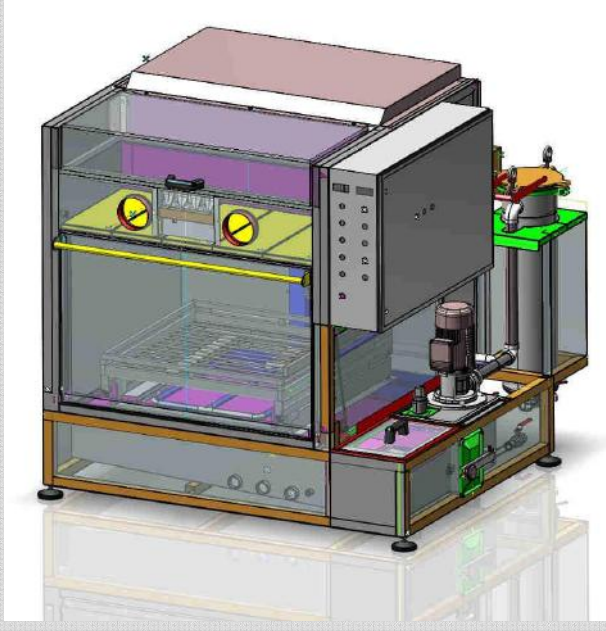

Optional :

- Four à air chaud
- Ultrafiltre de 100 à 5 micron
- Déshuileur à coalescence
- Pompe de vidange à membrane
- Ventilateur électrique pour l'aspiration de la vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions :	1650 x 1440 H 1570	**Chambre de lavage man. :**	1070 x 490 h410
Chambre de lavage auto. :	760x760 h475	**Pompe pour lance pulv. :**	de 2,2 Kw 15 l/min
Charge utile :	150 kg	**Pression :**	12 bar
Pompe :	2,2 Kw, 200 l/min vert.	**Alarme :**	niveau minimum
Pression de service :	4 bar		filtre bouché
Température :	réglable de 0 à 80°C		
Réservoir :	150 l		
Chauffage :	3 résistances de 3 Kw chacune		

Les données techniques ne sont pas contraignantes. Ellegelle se réserve le droit d'apporter toute modification et variation, sans préavis, aux produits et informations contenus dans ce catalogue

Ellegelle machinery srl
Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tél. 02 96489596 - 02 9682124
info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com ellegelle.machinery