



ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL

ASF 1000 2X — 1350 2X — 1700 2X

Spritzteilereiniger, mit Doppelreinigungs- und Spülwanne, automatisch mit herausziehbarem freitragendem Tisch. Stehtisch mit in Position verstellbaren Düsen für eine Reinigung an den Stellen, an denen der größte Bedarf besteht



Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



ellegelle.machinery



ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL


ASF 1000 2X — 1350 2X — 1700-2X

Maschine mit Doppelwanne, Reinigung und Spülen, mit Tragstruktur aus Edelstahlrohren, ausgestattet mit einem robusten komplett herausziehbarem freitragenden Korb, der auf Edelstahlschienen montiert wurde, um die Be- und Entladevorgänge zu erleichtern. Der Korb, der während der gesamten Reinigungsphase stillsteht, kann mit Düsen ausgestattet werden, die für die positionierte Reinigung des Gegenstands geeignet sind, um eine vollständige Reinigung des Gegenstandes auch in den Bohrungen, Vertiefungen oder Hinterschneidungen zu gewährleisten

Das Herausziehen des Korbes erfolgt über die Öffnungsklappe, die auch die Funktion des Tropfenauffangs übernimmt. Die Reinigung erfolgt über eine Reihe von Sprinklern, die ringförmig in der gesamten Kammer oberhalb, unterhalb und seitlich der Ladefläche angeordnet sind. Die Reinigungslösung besteht aus Wasser und Reinigungsmittel und wird im Ladetank gesammelt und bis zu seiner vollständigen Erschöpfung wiederverwendet. Die Spülphase erfolgt mit separater Pumpe, separatem Sprühkreislauf und Rückführung des Wassers in eine separate Wanne mittels motorisiertem Wechselsystem. Die Temperatur erreicht 80° C mit einem minimalen Energieaufwand dank der kompletten Dämmverkleidung und gewährleistet ein hervorragendes Ergebnis bei der Reinigung, auch von Trockenfett mit beträchtlicher Beständigkeit. Diese Temperatur erleichtert auch eine schnelle Trocknung des Teils. Die Maschine verfügt über einen Elektrolüfter und Kondensatammer für die Dampfabsaugung.

Optional:

- Koaleszenzölabscheider
- Trocknung mit Heißluftofen
- Ultrafilter von 100 bis zu 5 Micron
- Membrantleerungspumpe
- Automatisches Laden des Wassers / Reinigungsmittels

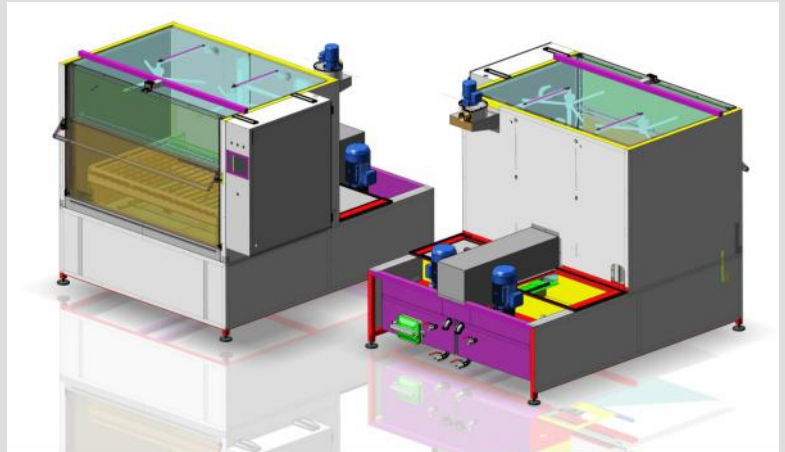

TECHNISCHE DATEN ASF 1000-2X

Abmessungen: 1750 x 2000h 2100
Korb Nutzdurchmesser: 1000 x 860 h 730
max. Auslegerlast: 300 kg
Reinigungspumpe: 3 Kw, 250 l/min.
Arbeitsdruck: 4 bar
Spülpumpe: 3 Kw 250 l/min
Arbeitsdruck: 4 bar
Sammeltank: 250 + 250 l
Heizer: 24 Kw ges.
ges.Temperatur: einstellbar 0÷80°C
Alarm: Mindeststand / verstopfter Filter

ASF 1350-2X

2140 x 2450 h 2050
1360 x 860 h 730
350 kg
4 Kw, 300 l/min.
4 bar
4 Kw 300 l/min
4 bar
350 +350 l
32 Kw ges.
einstellbar 0÷80°C

ASF 1700 2X

2650x 2450 h 2050
1720x 860 h 730
400 kg
4 Kw 350 L/min
3,5 bar
4Kw 350 l(min
4 bar
500 + 500 l
48 Kw
einstellbar 0÷80°C
Mindeststand / verstopfter Filter

Die technischen Daten sind nicht verbindlich. Ellegelle behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an den in diesem Katalog enthaltenen Informationen vorzunehmen.

Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

