


ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL

ASF 2000 - 2X — 2500- 2X

Spritzteilereiniger, mit Doppelreinigungs- und Spülwanne, automatisch, mit herausziehbarem Tisch auf Gestell. Stehtisch mit in Position verstellbaren Düsen für eine Reinigung an den Stellen, an denen der größte Bedarf besteht

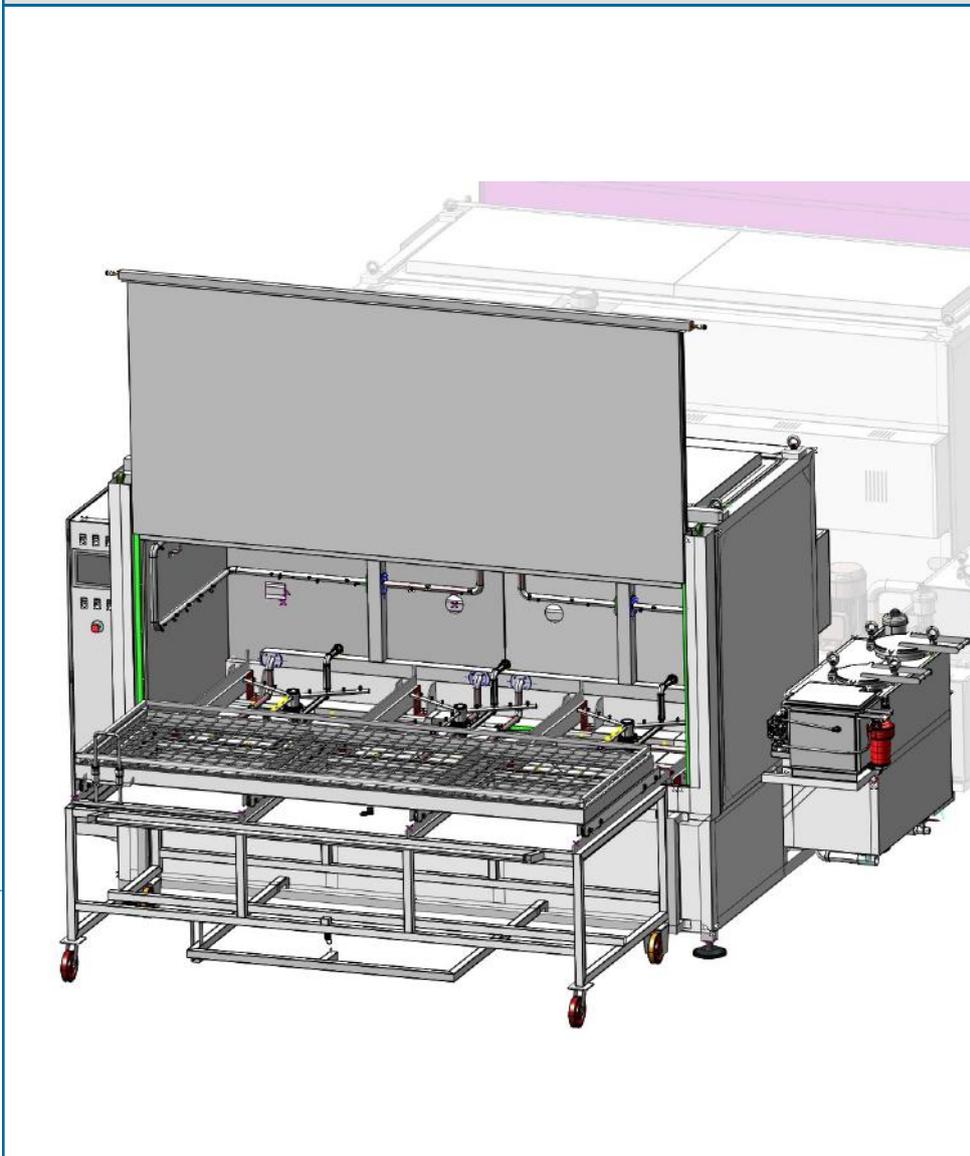

Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery



ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL

ASF 2000 - 2X — ASF 2500 2X


Industrielle Reinigungsmaschine mit Doppelwanne, Reinigung und Spülen, mit Tragstruktur aus Edelstahlrohren, ausgestattet mit einem robusten komplett herausziehbarem Korb auf externem Gestell, um die Be- und Entladevorgänge mittels Winde oder Laufkran zu erleichtern. Der Korb, der während der gesamten Reinigungsphase stillsteht, kann mit Düsen ausgestattet werden, die für die positionierte Reinigung des Gegenstands geeignet sind, um eine vollständige Reinigung des Gegenstandes auch in den Bohrungen, Vertiefungen oder Hinterschneidungen zu gewährleisten.

Die Reinigung erfolgt über eine Reihe von Sprinklern, die ringförmig in der gesamten Kammer oberhalb, unterhalb und seitlich der Ladefläche angeordnet sind. Die Reinigungslösung besteht aus Wasser und Reinigungsmittel und wird im Ladetank gesammelt und bis zu seiner vollständigen Erschöpfung wiederverwendet. Die Spülphase erfolgt mit separater Pumpe, separatem Sprühkreislauf und Rückführung des Wassers in eine separate Wanne mittels motorisiertem Wechselsystem. Die Temperatur erreicht 80° C mit einem minimalen Energieaufwand dank der kompletten Dämmverkleidung und gewährleistet ein hervorragendes Ergebnis bei der Reinigung, auch von Trockenfett mit beträchtlicher Beständigkeit. Diese Temperatur erleichtert auch eine schnelle Trocknung des Teils. Die Korbfilter aus Edelstahl sind extern positioniert, um eine einfache Reinigung und Wartung zu erleichtern.

Die Maschine verfügt über einen Elektrolüfter und Kondensatammer für die Dampfabsaugung. Öffnung der Klappe mittels pneumatischen Kolben und bi-manueller Druckknopf tafel.

Optional:

- Koaleszenzölabscheider
- Trocknung mit Heißluftofen
- Ultrafilter von 100 bis zu 5 Micron
- Membranentleerungspumpe
- Automatisches Laden des Wassers / Reinigungsmittels

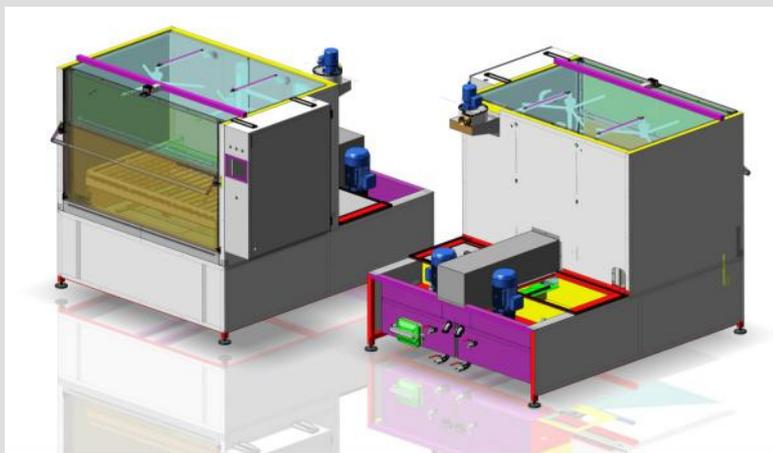

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

Korb Nutzdurchmesser:

max. Auslegerlast:

Reinigungspumpe:

Arbeitsdruck:

Spülpumpe:

Arbeitsdruck:

Sammeltank:

Heizer:

Temperatur:

Alarm:

ASF 2000-2X

3000x 2450h 2150

2000 x 860 h 700

450 kg

4 Kw, 350/l min

4 bar

4 Kw

4 bar 350 l/ min

600 + 500 l

54 Kw ges.

einstellbar 0+80°C

Mindeststand / verstopfter Filter

ASF 2500-2X

3300x 2450 h 2150

2500 x 860 h 700

500 kg

5,5 Kw, 380 l/min

4 bar

5,5 Kw

3,5 bar 400 l/min

700 +700 l

72 Kw ges.

einstellbar 0+80°C

Mindeststand / verstopfter Filter

Die technischen Daten sind nicht verbindlich. Ellegelle behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an den in diesem Katalog enthaltenen Informationen vorzunehmen

Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

