

# ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

MRO- 200 MRO- 400

Laveuse de métaux automatique avec tambour rotatif sur l'axe horizontal. Lavage par immersion avec fluxage. Convient pour les petites pièces mécaniques, le dégraissage, le retrait de copeaux et le séchage.



Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tél. 02 96489596 - 02 9682124 -

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery



# ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

MRO- 200 MRO 400

Laveuse de métaux industrielle à tambour rotatif pour le lavage de petites pièces métalliques (laiton, acier, aluminium, etc.) de forme et géométrie complexes, couvertes d'huile, de graisse, de pâtes à polir ou de copeaux d'usinage. Machine entièrement en acier inoxydable avec structure de support tubulaire.


Cycle de lavage programmable :

- phase de pulvérisation alimentée par une pompe immergée verticale avec manchon, arbre, diffuseur et roue en acier inox aisi 304/316
- phase d'immersion dans la même solution avec un débit d'eau continu qui permet de laver les parties internes, les trous borgnes et les petites pièces à géométrie complexe.
- Phase de séchage/égouttage avec lame d'air comprimé
- Phase de séchage à l'air chaud (en option)
- Phase d'aspiration de la vapeur

La machine est équipée d'un filtre à panier situé à l'extérieur pour faciliter les opérations d'entretien et de nettoyage. Les opérations de chargement s'effectuent sur l'avant de la machine par l'ouverture et le basculement d'une porte en acier inox.

Optional :

- Déshuileur à coalescence
- Séchage avec four à air chaud
- Paniers de réduction pour petites pièces
- Ultrafiltre de 100 à 5 micron
- Pompe à membrane pour la vidange de la cuve
- Chargement automatique eau / produit nettoyant

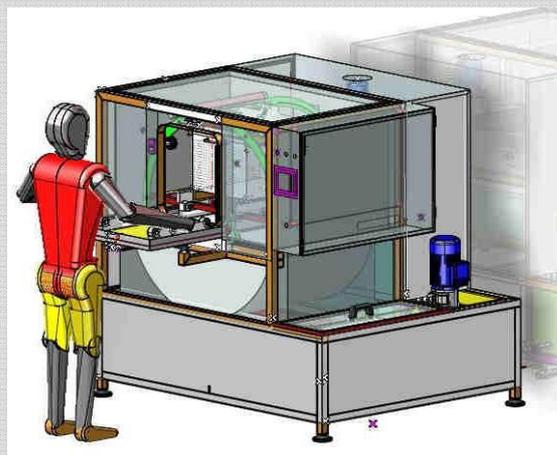

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

	MRO 200	MRO 400
Dimensions :	1620x 1690 h 1640mm	1850x1780 h 1750
2 paniers :	450x300 h 180	450x380 h 300
Pompe de lavage :	2,2 Kw, 200l/min verticale	2,2 Kw, 200 l/min verticale
Réservoir de collecte :	350 l	450l
Chauffage :	4 résistances 4 Kw chacune	4 résistances 4 Kw chacune
Température :	réglable 0-80°C	réglable 0-80°C
Rotation motorisée :	0,18 Kw, réglable de 1,5 à 3 tr/min	0,18 Kw réglable de 1,5 à 3 tr/min
Alarme :	niveau minimum/filtre bouché	niveau minimum/filtre bouché

Les données techniques ne sont pas contraignantes. Ellegelle se réserve le droit d'apporter toute modification et variation, sans préavis, aux produits et informations contenus dans ce catalogue

### Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)  
Tél. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

