

# ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL

MRO- 200-2X MRO 400 2X

Automatische Metallreinigungsanlage mit Drehtrommel auf horizontaler Achse. Tauchreinigung und -spülung mit Durchlauf. Geeignet für mechanische Kleinteile, Entfettung, Späneentfernung, Trocknung



**Ellegelle machinery srl**

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery



# ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL

MRO- 200-2X MRO 400 2X

Industrielle Metallreinigungsanlage mit Drehtrommel für die Reinigung, Spülung (Passivierung) von Metallkleinteilen (Messing, Stahl, Aluminium, usw.) mit komplexer geometrischer Form, die mit Öl, Fett, Polierpaste, Arbeitsspänen verschmutzt sind. Die Maschine besteht komplett aus Edelstahl.


Programmierbarer Reinigungszyklus:

- **Sprühphase**, gespeist durch eine Vertikalpumpe, max. Temperatur 80 °C
- **Phase des Eintauchens** in dieselbe Lösung mit einem kontinuierlichem Wasserfluss, der die Reinigung interner Teile, Sacklöcher, Kleinteile und komplizierter Geometrien erlaubt.
- **Tauchspülphase** mit Durchflussspumpe und separater Wasserrückgewinnungswanne
- **Trocknungs-/Abtropfphase** mit Druckluftmessern
- **Trocknungsphase** mit Heißluftofen (optional)
- **Phase der Dampfabsaugung**

Maschine ist mit Korbfiltern ausgerüstet, die extern positioniert sind, um die Wartungs- und Reinigungsarbeiten zu erleichtern. Die Ladevorgänge erfolgen über die Maschinenfront mittels Öffnung und Kippen einer Klappe aus Edelstahl und das Einfügen von Nr. 2 Körben gleichzeitig.

#### Optional:

- Koaleszenzölabscheider
- Reduzierkörbe für Kleinteile
- Trocknung mit Heißluftofen
- Ultrafilter von 100 bis zu 5 Micron
- Membranentleerungspumpe
- Automatisches Laden des Wassers / Reinigungsmittels

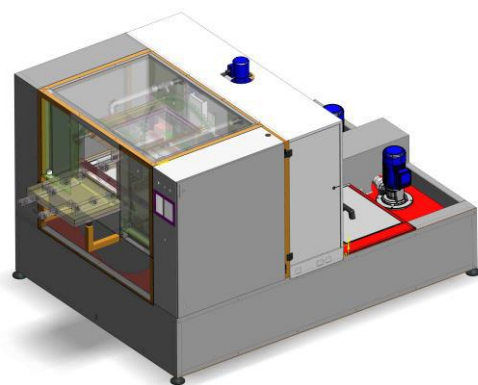

#### TECHNISCHE DATEN MRO200 2x

Abmessungen:	L 1650 X 2670 h 1750
Nr.2 Körbe:	450x300 h 180
Reinigungstank	360 l
Heizer Reinigung:	12 Kw
Reinigungspumpe:	2,2 Kw vertikal
Spültank:	360 l
Heizer:	12 Kw
Spülpumpe:	2,2 kw vertikal
Temperatur Reing./Spül:	einstellbar 0-80°C
motorisierte Drehung:	0,18 Kw einstellbar von1,5 bis 3 g/min.

Alarm: Mindeststand / verstopfte Filter

#### MRO400 2x

L2150 x 3150 h 180 mm
450x380 h 300
480 l
16 Kw
2,2 Kw, vertikal
480 l
16 Kw
2,2 Kw vertikal
einstellbar 0-80°C
0,18 Kw, einstellbar von1,5 bis 3 g/min

Mindeststand / verstopfte Filter

Die technischen Daten sind nicht verbindlich. Ellegelle behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an den in diesem Katalog enthaltenen Informationen vorzunehmen.

#### Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)  
Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

