


# ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

MRO- 200-2X MRO 400 2X

Laveuse de métaux automatique avec tambour rotatif sur l'axe horizontal. Lavage et rinçage par immersion avec fluxage. Convient pour les petites pièces mécaniques, le dégraissage, le retrait de copeaux et le séchage.

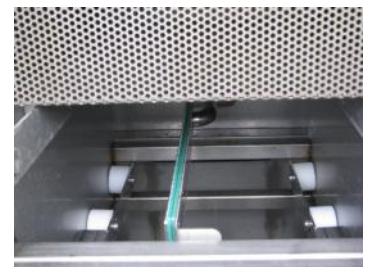

Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery



# ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

MRO- 200-2X MRO 400 2X

Laveuse de métaux industrielle à tambour rotatif pour le lavage, le rinçage (passivation) de petites pièces métalliques (laiton, acier, aluminium, etc.) de forme et géométrie complexes, couvertes d'huile, de graisse, de pâtes à polir ou de copeaux d'usinage. Machine entièrement en acier inoxydable.


Cycle de lavage programmable :

- **phase de pulvérisation** alimentée par une pompe verticale, température maximale 80 °C
- **phase d'immersion** dans la même solution avec un fluxage d'eau continu qui permet de laver les parties internes, les trous borgnes et les petites pièces à géométrie complexe.
- **phase de rinçage par immersion** avec pompe de fluxage et bac de récupération de l'eau séparé
- **Phase de séchage/égouttage** avec lame d'air comprimé
- **Phase de séchage** avec four à air chaud (en option)
- **Phase d'aspiration de la vapeur**

La machine est équipée de filtres à panier situés à l'extérieur pour faciliter les opérations d'entretien et de nettoyage. Les opérations de chargement s'effectuent sur l'avant de la machine par l'ouverture et le basculement d'une porte en acier inox et l'introduction de deux paniers simultanément.

#### Optional :

- Déshuileur à coalescence
- Paniers de réduction pour petites pièces
- Séchage avec four à air chaud
- Ultrafiltre de 100 à 5 micron
- Pompe à membrane pour la vidange de la cuve
- Chargement automatique eau / produit nettoyant

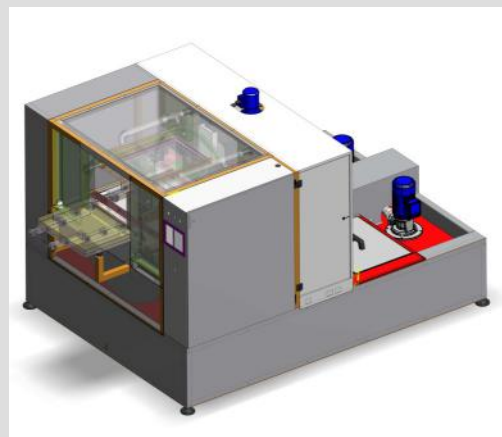

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MRO200 2x	MRO400 2x
Dimensions :	L 1650 X 2670 h 1750	L2150 x 3150 h 180 mm
N.2 paniers:	450x300 h 180	450x380 h 300
Réservoir de lavage	360 lt	480 lt
Chauffage lavage :	12 Kw	16 Kw
Pompe de lavage :	2,2 Kw verticale	2,2 Kw, verticale
Réservoir de rinçage :	360 lt	480 lt
Chauffage :	12 Kw	16 Kw
Pompe de rinçage :	2,2 kw verticale	2,2 Kw verticale
Température lav./rinç. :	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
Rotation motorisée :	0,18 Kw regolabile da 1,5 a 3 g/min.	0,18 Kw, regolabile da 1,5 a 3 g/min
Alarme :	Minimo livello, filtri intasati	Minimo livello ; filtro intasato

Les données techniques ne sont pas contraignantes. Ellegelle se réserve le droit d'apporter toute modification et variation, sans préavis, aux produits et informations contenus dans ce catalogue

### Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

