

ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL

GE 1200 - GE 1500

Automatischer einstufiger Teilereiniger mit herausziehbarem Drehtisch auf Gestell oder externem Wagen.

Öffnung mit pneumatischen Kolben, für schwere und große Teile geeignet.



Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



ellegelle.machinery



ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL


GE 1200 - GE 1500

Industrielle Sprühwaschmaschine, einstufig, automatisch, mit motorisiertem Drehkorb, komplett aus Edelstahl mit rohrförmiger Tragstruktur

Die Reinigung erfolgt mit Lösung aus Wasser und Reinigungsmittel mittels Durchquerung zweier Sprührampen. Jede Rampe besteht aus unteren, seitlichen und oberen Rohrleitungen und werden von einer vertikalen Pumpe mit Mantel, Welle, Diffusor und Laufrad aus Edelstahl (Aisi 304/316) gespeist, wartungsfreie Pumpe. Die Reinigungstemperatur erreicht 80°C mit einem minimalen Energieaufwand dank der vollständigen isolierenden Paneelierung und es wird ein hervorragendes Ergebnis beim Reinigen von getrocknetem Fett mit erheblichem Widerstand gewährleistet. Diese Temperatur erleichtert zudem ein schnelles Trocknen des Teils. Die Lösung wird im Tank gesammelt und bis zu ihrer vollständigen Erschöpfung wiederverwendet. Die Maschine ist mit Korbfiltren ausgerüstet, die extern positioniert sind, um die Wartungsmaßnahmen zu erleichtern. Die Ladevorgänge erfolgen über die Maschinenfront mittels automatischer Öffnung der Klappe mit pneumatischen Kolben und bi-manueller Druckknopftafel.

Optionale Zubehörteile

- Korbabsaugung auf dem Wagen
- Automatisches Herausziehen des Korbs
- Trocknungsöfen
- Membranentleerungspumpe
- Koaleszenzölabscheider
- Ultrafiltration von 100 bis zu 5 Micron
- Automatisches Laden des Wassers / Reinigungsmittels
- Seitliche Klappe für die manuelle Reinigung mittels Lanze

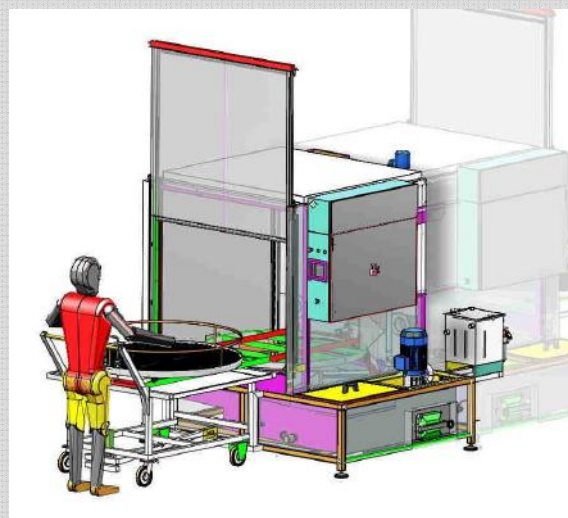

TECHNISCHE DATEN GE 1200

Abmessungen:	L2100 x P1870 h 2100
Reinigungskorb:	Durchmesser 1200mm H Nutzhöhe 950mm
max. Last:	1200 kg
Reinigungspumpe:	4 Kw, 350 l/min.
Arbeitsdruck:	4 bar
Sammeltank:	420 l
Heizer:	Nr.4 Widerstände 4 Kw/jew. einstellbar 0÷80°C
Temperatur:	
Alarm:	Mindeststand / verstopfter Filter

GE 1500

L2520 x P2150 h 2100
Durchmesser 1500mm H Nutzhöhe 920mm
1500 Kg
5,5 Kw, 400 l/min.
4 bar
650l
Nr.6 Widerstände 4 Kw/jew. einstellbar 0÷80°C
Mindeststand / verstopfter Filter

Die technischen Daten sind nicht verbindlich. Ellegelle behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an den in diesem Katalog enthaltenen Informationen vorzunehmen.

Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

