




GE 1200-2X - GE 1500-2X



Cabina di lavaggio a spruzzo, doppia vasca, automatica con tavola rotante estraibile su cavalletto o carrello esterno. Apertura con pistoni pneumatici.

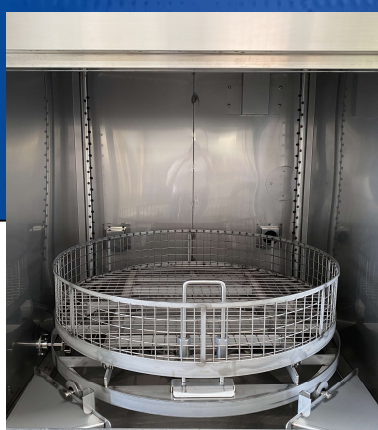

Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



GE 1200-2X – GE 1500-2X

Cabina di lavaggio a spruzzo, doppia vasca, per lavaggio e risciacquo, automatica a cestello rotante motorizzato, interamente realizzata in acciaio inox con struttura portante in tubolari.




Il lavaggio avviene con soluzione di acqua e detergente mediante rampe di spruzzo. Ogni rampa è composta da tubazione inferiore, laterale e superiore alimentate da una pompa verticale. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo dispendio energetico ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio, anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo. La soluzione viene raccolta nel serbatoio e riutilizzata fino al suo completo esaurimento. Le operazioni di carico avvengono fronte macchina mediante apertura del portellone con pistoni pneumatici e pulsantiera bi-manuale.

La fase di risciacquo avviene con pompa, rampa di spruzzo e vasca di recupero acqua separata.

Accessori disponibili:

- Cestello estraibile su carrello/cavalletto esterno;
- Forno di asciugatura;
- Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Separatore olio a coalescenza;
- Carico automatico acqua con dosatore detergente;
- Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.
- Cestello di carico con portata maggiorata

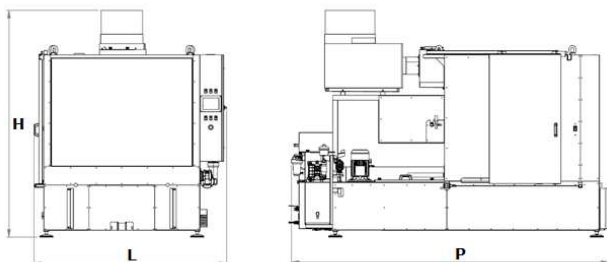

DATI TECNICI:	GE 1200-2X	GE 1500-2X
Dimensioni:	L 1900 x P 3000 H 2100	L 2300x P 3200 H 2100
Cestello:	Diametro 1200 H 950	Diametro 1500 H 920
Portata:	600 kg	1000 kg
Pompa di lavaggio:	4 kW , 350 lt/min.	5,5 kW , 400 lt/min.
Pompa di risciacquo:	4 kW , 350 lt/min.	5,5 kW , 400 lt/min.
Pressione di lavoro:	4 bar	4 bar
Riscaldamento lavaggio:	n. 4 resistenza da 4 kW/cad.	n. 6 resistenza da 4 kW/cad.
Riscaldamento risciacquo:	n. 4 resistenze da 4 kW/cad.	n. 6 resistenze da 4 kW/cad.
Allarme:	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato
Serbatoio lavaggio:	340 lt	610 lt
Serbatoio risciacquo:	340 lt	610 lt
Temperatura:	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
Filtro:	n. 2 in acciaio inox	n. 2 in acciaio inox

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com – www.ellegellemachinery.com