

ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL

RST 1350 - 8P / RST 1500 - 10P

Metallreinigungsmaschine für die positionierte Reinigung von mechanischen Teilen mit komplexer Form. Schritt-für-Schritt-Vorschub.

Die Maschine ist mit einem Drehtisch mit 8 oder 10 Arbeitsphasen mit Vorschub von der anfänglichen Ladeposition bis zur selben endgültigen Entladeposition ausgerüstet.



Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



ellegelle.machinery



ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL

RST 1350 – 8P / RST 1500 – 10P

Industrielle Reinigungsmaschine mit Drehtisch. Positionierte Reinigung mit Schritt-Schritt-für-Vorschub.


Die Drehung des Tisches erlaubt von Mal zu Mal die Positionierung des Elements in den unterschiedlichen Stationen durch Unterteilung der Phasen in: Laden – Absaugen – Reinigung1 – Reinigung2 - Abtropfen – Spülen – Blasen mit seitlichem Kanallüfter – Blasen mit Druckluft – Abladen.

Die Reinigungstemperatur erreicht 80°C mit einem minimalen Energieaufwand dank der vollständigen isolierenden Paneelierung und es wird ein hervorragendes Ergebnis beim Reinigen von getrocknetem Fett mit erheblichem Widerstand gewährleistet. Automatisches Wasserladesystem und Reinigungsmitteldosiersystem.

Die Maschine ist für das automatische Laden mittels anthropomorphem Roboter geeignet oder alternative für das manuelle Be- und Entladen konfigurierbar

Optionale Zubehörteile

- Ultrafiltration von 100 bis zu 5 Micron
- Koaleszenzölabscheider
- Membranentleerungspumpe
- Manuelles Laden der Teile mit LED-Barriere

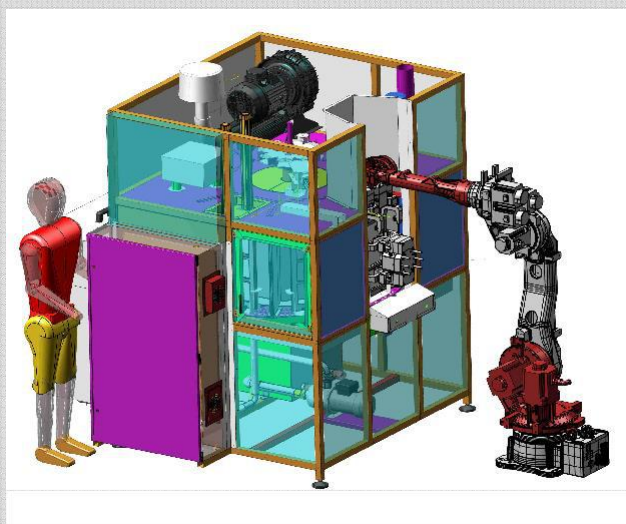

TECHNISCHE DATEN RST 1350 8P

Abmessungen:	L2250x P1900 h 2250
Drehtisch:	Durchmesser 1350 mm
Arbeitspumpe:	0,75 Kw,
Spülpumpe:	-
Arbeitsdruck:	3bar
Sammeltank:	200 l
Heizer:	Nr.3 Widerst. 4 Kw/jew.
Temperatur:	einstellbar 0-60°C
Alarm:	Mindeststand / verstopfter Filter

TECHNISCHE DATEN RST 1500 2X-10 P

Abmessungen:	L2400 x P2100 h 2250
Drehtisch:	Durchmesser 1500 mm
Arbeitspumpe:	0,75 Kw
Spülpumpe:	0,55 Kw
Arbeitsdruck:	3bar +3 bar
Sammeltank:	200+200 L
Heizer:	Nr.6 Widerst. 4 Kw/jew.
Temperatur:	einstellbar 0-60°C
Alarm:	Mindeststand / verstopfter Filter

Die technischen Daten sind nicht verbindlich. Ellegelle behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an den in diesem Katalog enthaltenen Informationen vorzunehmen.

Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

