


ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

CRJ 900-1200

Lave-pièces combiné par pulvérisation pour le lavage automatique et manuel. Lavage automatique avec tambour rotatif pour pièces lourdes et délicates lavage manuel avec lance haute pression, rotation du tambour avec pédale.



Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tél. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery



ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

CRJ 900- 1200

Laveuse par pulvérisation à un seul stade, combinée, automatique et manuelle, avec tambour rotatif motorisé, entièrement en acier inox avec structure de support en tubes d'acier.

Lavage automatique: s'effectue avec une solution d'eau et de produit nettoyant biodégradable à une température maximale de 60°C, en traversant deux rampes de pulvérisation. Chaque rampe est constituée d'un tube inférieur, latéral et supérieur et est alimentée par une pompe verticale immergée équipée de manchon, arbre, diffuseur et roue en acier inox aisi 304/316, sans entretien. La solution de lavage est ensuite filtrée et recueillie dans le réservoir pour être réutilisée jusqu'à son épuisement. La machine est équipée d'un filtre à panier situé à l'extérieur pour faciliter les opérations d'entretien et de nettoyage. Les opérations de chargement s'effectuent sur l'avant de la machine au moyen de l'ouverture manuelle basculante d'une porte en acier inox ; l'ouverture est assistée par deux ressorts à gaz.

Lavage manuel :


Équipée d'une pompe auxiliaire à 12 bar de pression et d'une lance de pulvérisation avec poignée solide en nylon pour le nettoyage rapide de petites pièces ou de pièces individuelles.

Hublot en PVC transparent épais avec lame d'air comprimé et éclairage interne avec une lampe à

LED pour assurer une parfaite visibilité des objets pendant toutes les phases de lavage ; gants en caoutchouc ; pistolet de pulvérisation pour le lavage, robuste pour les services lourds, avec poignée solide en nylon et résistant à la chaleur. Rotation manuelle par commande à pédale.

Optional :

- Ultrafiltre de 50 à 5 micron
- Déshuileur à coalescence
- Pompe de vidange

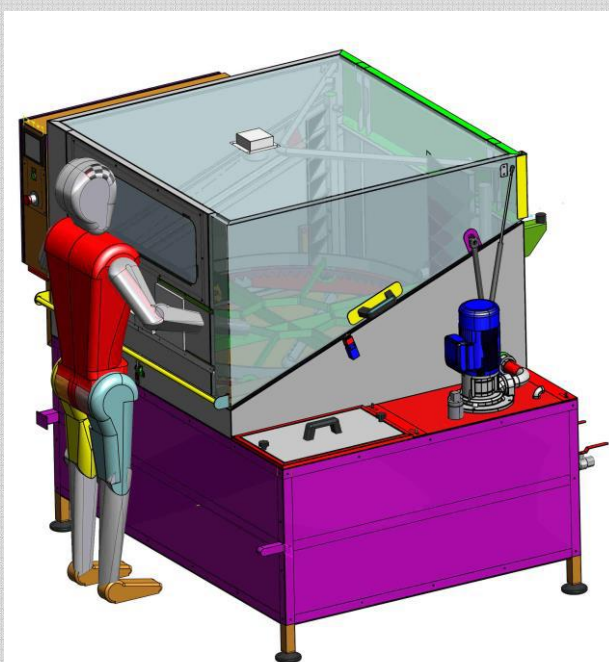

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

	CRJ 900	CRJ1200
Dimensions :	1550 x 1050 H 1900	1900x1500 h 1900
Chambre de lavage	Diam. 900 h 500	Diam. 1200 h600
Charge utile :	400 kg	550 kg
Pompe automatique	1,5 Kw, 120 l/min verticale	2,2 Kw 200 l/min verticale
Pompe manuelle	2,2 Kw 20 l/min 12 bar	2,2 Kw 20 l/min 12 bar
Température :	réglable de 0 à 60°C	réglable de 0 à 60°C
Réservoir :	120 l	250 l
Chauffage :	2 résistances de 4 Kw chacune	3 résistances de 4 Kw chacune
Alarme :	niveau minimum/filtre bouché	niveau minimum/filtre bouché

Les données techniques ne sont pas contraignantes. Ellegelle se réserve le droit d'apporter toute modification et variation, sans préavis, aux produits et informations contenus dans ce catalogue

Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tél. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

