



GEJ 1200-2X HP - GEJ 1500-2X HP



Vasca lavapezzi a spruzzo, doppia vasca per lavaggio e risciacquo, combinata per lavaggio automatico e manuale.



Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



GEJ 1200-2X HP – GEJ 1500-2X HP


Vasca lavapezzi a spruzzo, combinata automatica e manuale, doppia vasca per lavaggio e risciacquo, con struttura portante in tubolari in acciaio inox, equipaggiata di un robusto cestello rotante.



Lavaggio automatico: avviene con una soluzione di acqua e detergente mediante una batteria di ugelli. Tale batteria è alimentata da una pompa verticale, esente da manutenzione. La soluzione di lavaggio viene raccolta nel serbatoio e riutilizzata fino al suo completo esaurimento. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo dispendio energetico, grazie alla completa pannellatura di coibentazione di serie, ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio, anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo. Le operazioni di carico avvengono fronte macchina, mediante l'apertura automatica del portellone.

Risciacquo automatico: La fase di risciacquo avviene con pompa separata e recupero acqua in vasca separata.

Lavaggio manuale: Macchina equipaggiata di pompa ausiliaria a 100 bar di pressione e di lancia a spruzzo con solida impugnatura in nylon adatta per lavaggio rapido di minuteria o pezzi singoli. Oblò in vetro temperato con lama d'aria compressa e illuminazione interna tramite lampada a LED in modo da garantire la perfetta visibilità degli oggetti durante tutte le fasi di lavaggio; guanti in gomma. Rotazione tramite comando a pedale.

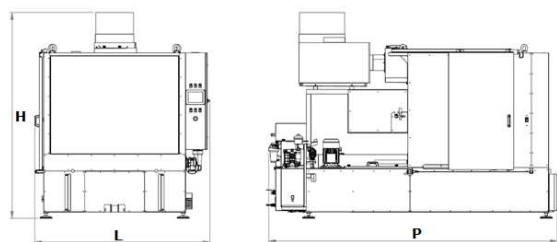

Accessori disponibili:

- Micro filtro esterno da 100 µ a 5µ;
- Separatore olio a coalescenza;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Cestello estraibile su carrello/cavalletto esterno;
- Carico automatico acqua con dosatore detergente;
- Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.
- Cestello di carico con portata maggiorata

DATI TECNICI:	GEJ 1200-2X HP	GEJ 1500-2X HP
Dimensioni:	L1900 P 3000 h 2100	L 2300 x P 3200 h 2250
Camera di lavaggio	Ø1200 x H 920	Ø1500 x H 920
Carico utile:	600 kg	1000 kg
Pompa lavaggio automatica:	4 kW , 350 lt/min. verticale	5,5 kW , 400 lt/min. verticale
Pompa risciacquo automatica:	4 kW , 350 lt/min. verticale	5,5 kW , 400 lt/min. verticale
Pompa manuale a girante:	2,2 kW , 20 lt/min. 12 bar	2,2 kW , 20 lt/min. 12 bar
Pompa manuale a pistoni:	2,2 kW , 15 lt/min. 100 bar	2,2 kW , 15 lt/min. 100 bar
Temperatura:	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
Serbatoio :	400 Lt + 400 Lt	650 Lt + 650 Lt
Riscaldamento:	16 kW + 16 kW	24 kW + 24 kW
Allarme:	minimo livello/filtro intasato	minimo livello/filtro intasato

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com – www.ellegellemachinery.com