




CR 900-2X – CR 1200-2X

Vasca lava-pezzi a spruzzo, automatica, doppia vasca per lavaggio e risciacquo. Cestello rotante motorizzato.
Adatta per particolari pesanti e di medie dimensioni.

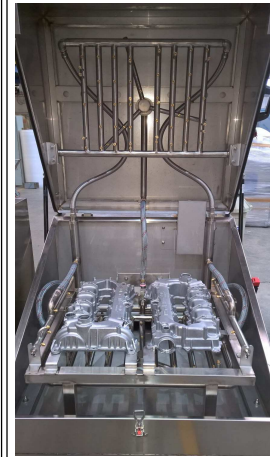

Ellegelle machinery srl

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



Lavatrice industriale a spruzzo, doppia vasca, cestello rotante motorizzato, interamente realizzata in acciaio inossidabile con struttura portante in tubolari d'acciaio.

Il lavaggio avviene con soluzione di acqua e detergente ad una temperatura regolabile da 0° a 60°, mediante l'attraversamento di una rampa di spruzzo disposta sopra, sotto e sul lato del cestello. La soluzione di lavaggio, filtrata, viene raccolta nel serbatoio e riutilizzata fino al suo completo esaurimento.

La fase di risciacquo avviene con pompa, rampa di spruzzo e vasca di recupero acqua separata. La macchina è equipaggiata di n. 2 filtri a cestello posizionati esternamente, sia sulla zona di lavaggio che di risciacquo in modo da agevolare le operazioni di manutenzione e pulizia. Le operazioni di carico avvengono fronte macchina mediante apertura manuale a ribalta del portellone, apertura assistita da n. 2 molle a gas. La macchina è equipaggiata di serie con PLC touch screen con funzioni programmabili: tempo e temperatura per lavaggio, risciacquo e asciugatura, allarmi di livello e filtri intasati, funzione ON/OFF risparmio energetico, timer per accensione programmata, resistenze di lavaggio e risciacquo.

Accessori disponibili:

- Separatore olio a coalescenza;
- Forno di asciugatura;
- Microfiltro da 100µ fino a 5µ;
- Elettroventilatore per aspirazione vapori;
- Coibentazione per temperatura 80°C;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Cestello estraibile su carrello/cavalletto esterno;
- Cestelli per minuteria;
- Apertura automatica con pistoni pneumatici;
- Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.

DATI TECNICI

Dimensioni:

Cestello di carico:

Portata:

Pompa di lavaggio:

Pompa di risciacquo:

Pressione di lavoro:

Serbatoio di lavaggio:

Serbatoio di risciacquo:

Riscaldamento lavaggio:

Riscaldamento risciacquo:

Temperatura:

Rotazione motorizzata:

Allarme:

CR 900-2X

1390 x 2200 H 1370

diametro 900 mm, H 550 mm

400 kg

1,5 kW, 110 lt/min.

1,5 kW, 110 lt/min .

4 bar

130 lt

130 lt

n. 2 resistenze da 4 kW/cad.

n. 2 resistenze da 4 kW/cad.

regolabile da 0° a 60° (80°C coibentata)

5 g/min.

minimi livelli / filtri intasati

CR1200-2X

1760 x 2700 H 1420

diametro 1200 mm, H 630 mm

600 Kg

2,2 kW 200 lt/min.

2,2 kW, 200 lt/min .

4 bar

220 lt

220 lt

n. 3 resistenze 4 kW/cad

n. 3 resistenze 4 kW/cad

regolabile da 0° a 60° (80°C coibentata)

5 g/min.

minimi livelli / filtri intasati

(I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo)

Ellegelle machinery srl

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

