



**Cabina di lavaggio a spruzzo,  
doppia vasca per lavaggio e  
risciacquo, con tavola estraibile,  
adatta per lavaggio posizionato.**



**ASF 2000-2X – ASF 2500-2X**

**Ellegelle Machinery srl**

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) – [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)



## ASF 2000-2X – ASF 2500-2X

**Cabina automatica a doppia vasca per lavaggio e risciacquo, con struttura portante in tubolari di acciaio inox, equipaggiata di un robusto cestello ad estrazione totale. Il cestello fermo può essere equipaggiato con ugelli dedicati per il lavaggio posizionato.**




Il lavaggio avviene mediante una soluzione di acqua e detergente spruzzata in pressione tramite una pompa verticale. Una serie di spruzzatori disposti ad anello sull'intera camera, sopra e sotto il piano di carico, distribuiscono uniformemente la soluzione. L'acqua, filtrata, viene poi raccolta nel serbatoio di carico e riutilizzata fino al suo completo esaurimento. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo dispendio energetico, grazie alla completa pannellatura di coibentazione, ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio, anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo.

Macchina completa di elettroventilatore e camera di condensa per l'estrazione vapori.

### Accessori disponibili:

- Separatore olio a coalescenza;
- Forno di asciugatura;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ;
- Carico automatico acqua con dosatore detergente;
- Apertura pneumatica con carrello esterno per carico/scarico cestello;
- Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.

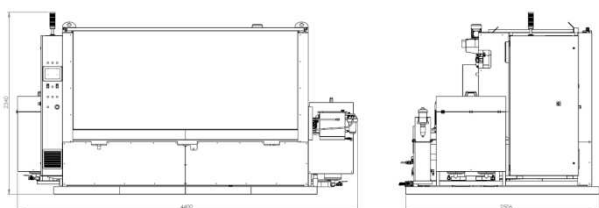

DATI TECNICI:	ASF 2000-2X	ASF 2500-2X
<b>Dimensioni:</b>	L 3000 x P 2450 H 2150	L 3300 x P 2450 H 2150
<b>Portata cestello:</b>	450 kg	500 kg
<b>Dim. utili cestello:</b>	2000 x 860 h700	2500 x 860 h700
<b>Pompa di lavaggio:</b>	5,5 kW , 400 lt/min.	5,5 kW , 450 lt/min.
<b>Pompa risciacquo:</b>	4 kW , 350 lt/min.	5,5 kW , 450 lt/min.
<b>Pressione di lavoro:</b>	4 bar	3,5 bar
<b>Riscaldamento:</b>	30 kW + 30 kW	36 kW + 36 kW
<b>Temperatura:</b>	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
<b>Filtro:</b>	n. 2 in acciaio inox	n. 2 in acciaio inox
<b>Allarme:</b>	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato
<b>Serbatoio:</b>	450 lt + 450 lt	700 lt + 700 lt

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

### Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)  
Tel. 02 96489596

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) – [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)