ELLEGELLE MACHINERY
50 ANNI 1972-2022
costruzione e vendita impianti di lavaggio

GE 1800-2X – GE 2000-2X

Cabina di lavaggio a spruzzo, doppia vasca, automatica con tavola rotante estraibile su cavalletto o carrello esterno. Apertura con pistoni pneumatici.

Ellegelle Machinery srl
Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596
info@ellegellemachinery.com – www.ellegellemachinery.com

ELLEGELLE MACHINERY
costruzione e vendita impianti di lavaggio

50 ANNI 1972-2022

GE 1800-2X – GE 2000-2X

Cabina di lavaggio a spruzzo, doppia vasca, per lavaggio e risciacquo, automatica a cestello rotante motorizzato, interamente realizzata in acciaio inox con struttura portante in tubolari.

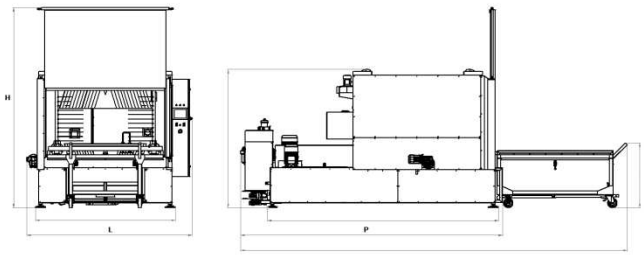

Il lavaggio avviene con soluzione di acqua e detergente mediante rampe di spruzzo. Ogni rampa è composta da tubazione inferiore, laterale e superiore alimentate da una pompa verticale. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo dispendio energetico ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio, anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo. La soluzione viene raccolta nel serbatoio e riutilizzata fino al suo completo esaurimento. Le operazioni di carico avvengono fronte macchina mediante apertura del portellone con pistoni pneumatici e pulsantiera bi-manuale.

Accessori disponibili:

- Cestello estraibile su carrello/cavalletto esterno;
- Forno di asciugatura;
- Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Separatore olio a coalescenza;
- Carico automatico acqua con dosatore detergente;
- Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.

DATI TECNICI:	GE 1800-2X	GE 2000-2X
Dimensioni:	L 2550 x P 3200 H 2400	L 2800 x P 3800 H 2400
Cestello:	Diametro 1800 H 920	Diametro 2000 H 920
Portata:	1800 kg	2000 kg
Pompa di lavaggio:	7,5 kW , 500 lt/min.	7,5 kW , 550 lt/min
Pompa di risciacquo:	5,5 kW , 400 lt/min.	7,5 kW , 600 lt/min
Pressione di lavaggio:	4 bar	3,5 bar
Riscaldamento lavaggio:	n. 6 resistenza da 6 kW/cad.	n. 7 resistenza da 6 kW/cad
Riscaldamento risciacquo:	n. 6 resistenze da 6 kW/cad.	n. 7 resistenze da 6 kW/cad
Allarme:	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato
Serbatoio lavaggio:	800 lt	1100 lt
Serbatoio risciacquo:	800 lt	1100 lt
Temperatura:	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
Filtro:	n. 2 in acciaio inox	n. 2 in acciaio inox

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

Ellegelle Machinery srl
Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596
info@ellegellemachinery.com – www.ellegellemachinery.com