



GE 1200 - GE 1500 - GE 1800 - GE 2000



**Cabina di lavaggio a  
spruzzo, singola vasca,  
automatica con tavola  
rotante estraibile su  
cavalletto o carrello  
esterno.**

*Adatta per particolari molto  
pesanti e voluminosi.*



**Ellegelle Machinery srl**

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) - [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)



## GE 1200 – GE 1500 – GE 1800 – GE 2000


**Cabina di lavaggio a spruzzo, singola vasca, automatica a cestello rotante motorizzato, interamente realizzata in acciaio inossidabile con struttura portante in tubolari. Apertura a scorrimento verticale con pistoni pneumatici. Adatta per particolari molto pesanti e voluminosi**

Il lavaggio avviene con soluzione di acqua e detergente mediante n.2 rampe di spruzzo. Ogni rampa è composta da tubazione inferiore, laterale e superiore alimentate da una pompa verticale. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo dispendio energetico grazie alla completa pannellatura di coibentazione ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo. La soluzione viene raccolta nel serbatoio e riutilizzata fino al suo completo esaurimento. Le operazioni di carico avvengono fronte macchina mediante apertura del portellone con pistoni pneumatici e pulsantiera bi-manuale.

### Accessori disponibili:

Cestello estraibile su carrello/cavalletto esterno;

- Forno di asciugatura;
- Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Separatore olio a coalescenza;
- Carico automatico acqua con dosatore detergente;
- Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.
- Cestello di carico con portata maggiorata
- Estrazione motorizzata del cestello

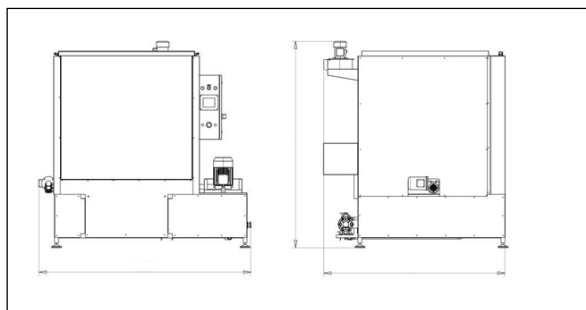

<b>DATI TECNICI:</b>	<b>GE 1200</b>	<b>GE 1500</b>
<b>Dimensioni:</b>	L 2150 x P 1850 H 2100	L 2600 x P 2150 H 2100
<b>Cestello:</b>	Ø 1200 H 940 (820 cestello estraibile)	Ø 1500 H 940 (810 cestello estraibile)
<b>Motoriduttore</b>	0,37 Kw 3 g/min.	0,37 Kw 3 g/min.
<b>Portata:</b>	600 kg	1000 kg
<b>Pompa di lavaggio:</b>	4 kW	5,5kW
<b>Riscaldamento:</b>	n. 4 resistenza da 4 kW	n. 6 resistenza da 4 kW
<b>Temperatura:</b>	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
<b>Filtro:</b>	n. 1 in acciaio inox	n. 1 in acciaio inox
<b>Allarme:</b>	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato
<b>Serbatoio:</b>	420 lt	650 lt
<b>DATI TECNICI:</b>	<b>GE 1800</b>	<b>GE 2000</b>
<b>Dimensioni:</b>	L 2880 x P 2350 H 2100	L 3000 x P 2550 H 2150
<b>Cestello:</b>	Diametro 1800 H 920(820 cestello estraibile)	Diametro 2000 H 920 (810 cestello estraibile)
<b>Motoriduttore:</b>	0,55 kW	0,55 kW
<b>Portata:</b>	1800 kg	2000 kg
<b>Pompa di lavaggio:</b>	7,5 kW , 500 lt/min.	7,5 kW , 550 lt/min.
<b>Riscaldamento:</b>	n. 6 resistenza da 6 kW/cad.	n. 6 resistenza da 6 kW/cad.
<b>Temperatura:</b>	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
<b>Filtro:</b>	n. 1 in acciaio inox	n. 1 in acciaio inox
<b>Allarme:</b>	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato
<b>Serbatoio:</b>	900 lt	900 lt

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo.  
Per qualsiasi informazione contattare l'ufficio commerciale di ELLEGELLEMACHINERY

**Ellegelle Machinery srl**

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) – [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)