

ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL

GE 1800 - GE 2000

Automatischer einstufiger Spritzteilereiniger mit herausziehbarem Drehtisch auf Gestell oder externem Gestell, Öffnung mit pneumatischen Kolben.
Für sehr schwere und große Teile geeignet.



Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery



ELLEGELLE Machinery

KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL


GE 1800 - GE 2000

Industrielle Sprühwaschmaschine, einstufig, automatisch mit motorisiertem Drehkorb, komplett aus Edelstahl mit rohrförmiger Tragstruktur

Die Reinigung erfolgt mit Lösung aus Wasser und Reinigungsmittel mittels Durchquerung zweier Sprührampen. Jede Rampe besteht aus unteren, seitlichen und oberen Rohrleitungen und werden von einer vertikalen Pumpe mit Mantel, Welle, Diffusor und Laufrad aus Edelstahl (Aisi 304/316) gespeist, wartungsfreie Pumpe. Die Reinigungstemperatur erreicht 80°C mit einem minimalen Energieaufwand dank der vollständigen isolierenden Paneelierung und es wird ein hervorragendes Ergebnis beim Reinigen von getrocknetem Fett mit erheblichem Widerstand gewährleistet. Diese Temperatur erleichtert zudem ein schnelles Trocknen des Teils. Die Lösung wird im Tank gesammelt und bis zu ihrer vollständigen Erschöpfung wiederverwendet. Die Maschine ist mit einem Korbfilter ausgerüstet, der extern positioniert ist, um die Wartungsmaßnahmen zu erleichtern. Die Ladevorgänge erfolgen über die Maschinenfront mittels automatischer Öffnung der Klappe mit pneumatischen Kolben und bi-manueller Druckknopftafel.

Optionale Zubehörteile

- Manuelle Korbabsaugung auf dem externen Wagen
- Automatisches Herausziehen des Korbs
- Trocknungsofen
- Trocknungsofen
- Koaleszenzölabscheider
- Ultrafiltration von 100 bis zu 5 Micron
- Automatisches Laden des Wassers / Reinigungsmittels

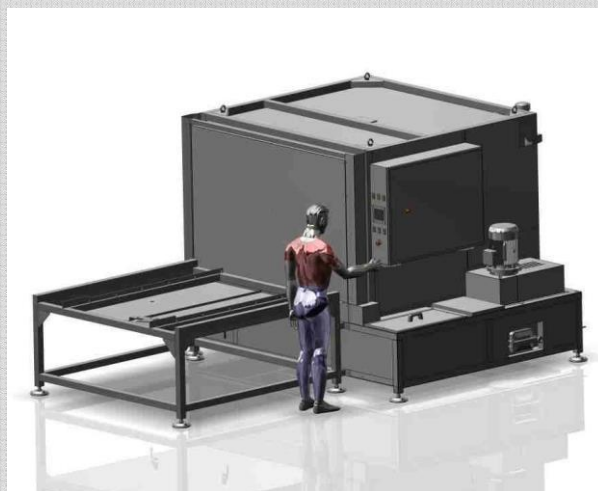

TECHNISCHE DATEN GE 1800

Abmessungen:	L2880 x P2250h 2100
Reinigungskorb:	Durchmesser 1800 mm H Nutzhöhe 920 mm
max. Last:	1800kg
Reinigungspumpe:	7,5Kw, 500 l/min.
Arbeitsdruck:	4bar
Sammeltank:	900l
Heizer:	36 Kw
Temperatur:	einstellbar 0-80°C
Alarm:	Mindeststand / verstopfter Filter

GE 2000

L3100x P2450 h 2100
Durchmesser 2000mm H Nutzhöhe 900mm
2000 Kg
7,5Kw, 550 l/min.
3,5bar
900l
36Kw
einstellbar 0-80°C
Mindeststand / verstopfter Filter

Die technischen Daten sind nicht verbindlich. Ellegelle behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an den in diesem Katalog enthaltenen Informationen vorzunehmen.

Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

